SITUATIONS DE CHARGE

SANS TALON

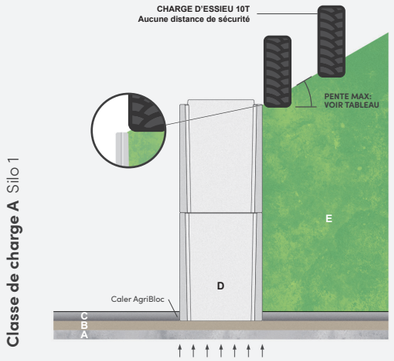

Hauteur (cm)	# Blocs		Sans talon
	H1075	H1575	10T charge d'essieu
215	2	0	30°
265	1	1	20°
315	0	2	10°*

*classe de charge impossible pour un mur avec couloir de circulation.

AVEC TALON

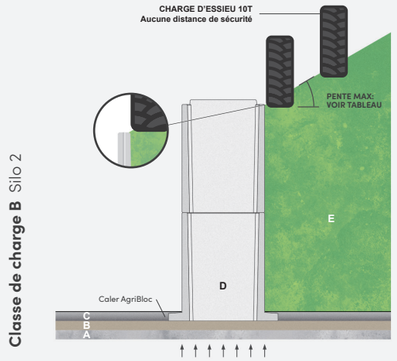

Hauteur (cm)	# Blocs		Avec talon
	H1075	H1575	10T charge d'essieu
215	2	0	30°
265	1	1	30°
315	0	2	28°
372,5	2	1	20°
422,5	1	2	15°

A) Éventuellement des pierres ou du béton | B) sable stabilisé | C) béton ou asphalte | D) Supplément de drainage (sable grossier/gravier) | E) Maïs/blé/herbe (1000 kg/m³, Φ=30°). Vérifiez toujours si la capacité portante du sol est suffisante. L'AgriBloc doit toujours être rempli avant le chargement.

COBEFA
QUALITY CONCRETE

T 056 55 48 53
F 056 55 48 52
info@cobefa.be

Rue des Rubaniers 7 - 21
Zoning industriel II
7780 Comines (BE)

www.cobefa.be

COBEFA
QUALITY CONCRETE

DÉCOUVREZ LE

AGRIBLOC

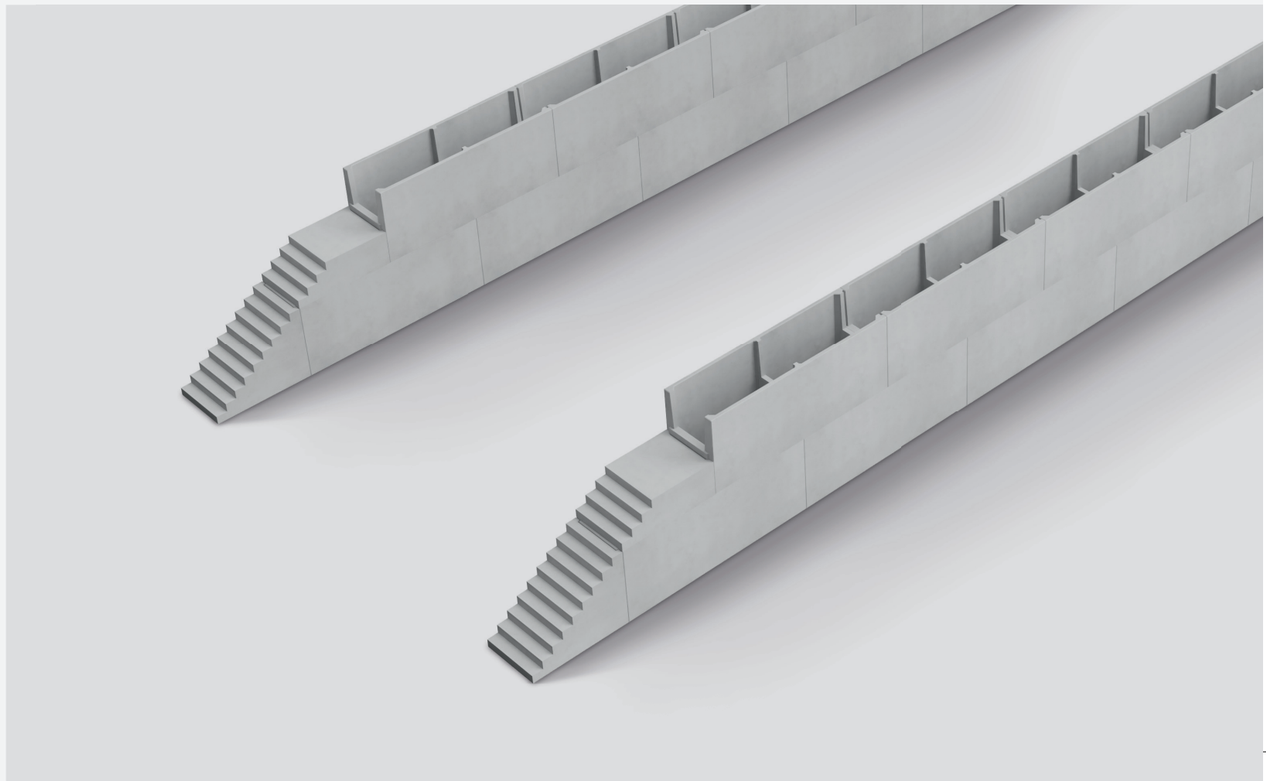

DÉCOUVREZ LE

AGRIBLOC

Le système AgriBloc est utilisé comme mur de séparation entre deux silos. Les éléments AgriBloc créent un espace entre les deux silos, améliorant ainsi **l'accessibilité** et **la sécurité**. En outre, ils offrent une excellente et surtout efficace alternative à un **double mur de séparation** avec des panneaux à sceller.

Avant l'utilisation, les éléments doivent être remblayés, idéalement, par un complément drainant ou de la terre. Les éléments sont connectés **horizontalement et verticalement** par un emboîtement male-femelle de sorte que les blocs forment une seule unité.

SPÉCIFICATIONS

- Flexibilité
- Sécurité
- Finition impeccable
- Accessibilité
- Installation simple des bâches
- Connectés horizontalement et verticalement avec un emboîtement male-femelle

AGRI BLOC

FICHE TECHNIQUE

Article	L (cm)	La (cm)	H (cm)	Poids	Système de levage	Emboîtement
AB4000/1200/1075	400	120	107,5	2910 kg	4 x DEHA 2,5T	Male - femelle
AB4000/1200/1575	400	120	157,5	4090 kg	4 x DEHA 2,5T	Male - femelle
AB2000/1200/1075	200	120	107,5	1645 kg	4 x DEHA 2,5T	Male - femelle
AB2000/1200/1575	200	120	157,5	2315 kg	4 x DEHA 2,5T	Male - femelle
AB1000/1200/1075	100	120	107,5	1140 kg	2 x DEHA 2,5T	Male - femelle
AB1000/1200/1575	100	120	157,5	1610 kg	2 x DEHA 2,5T	Male - femelle

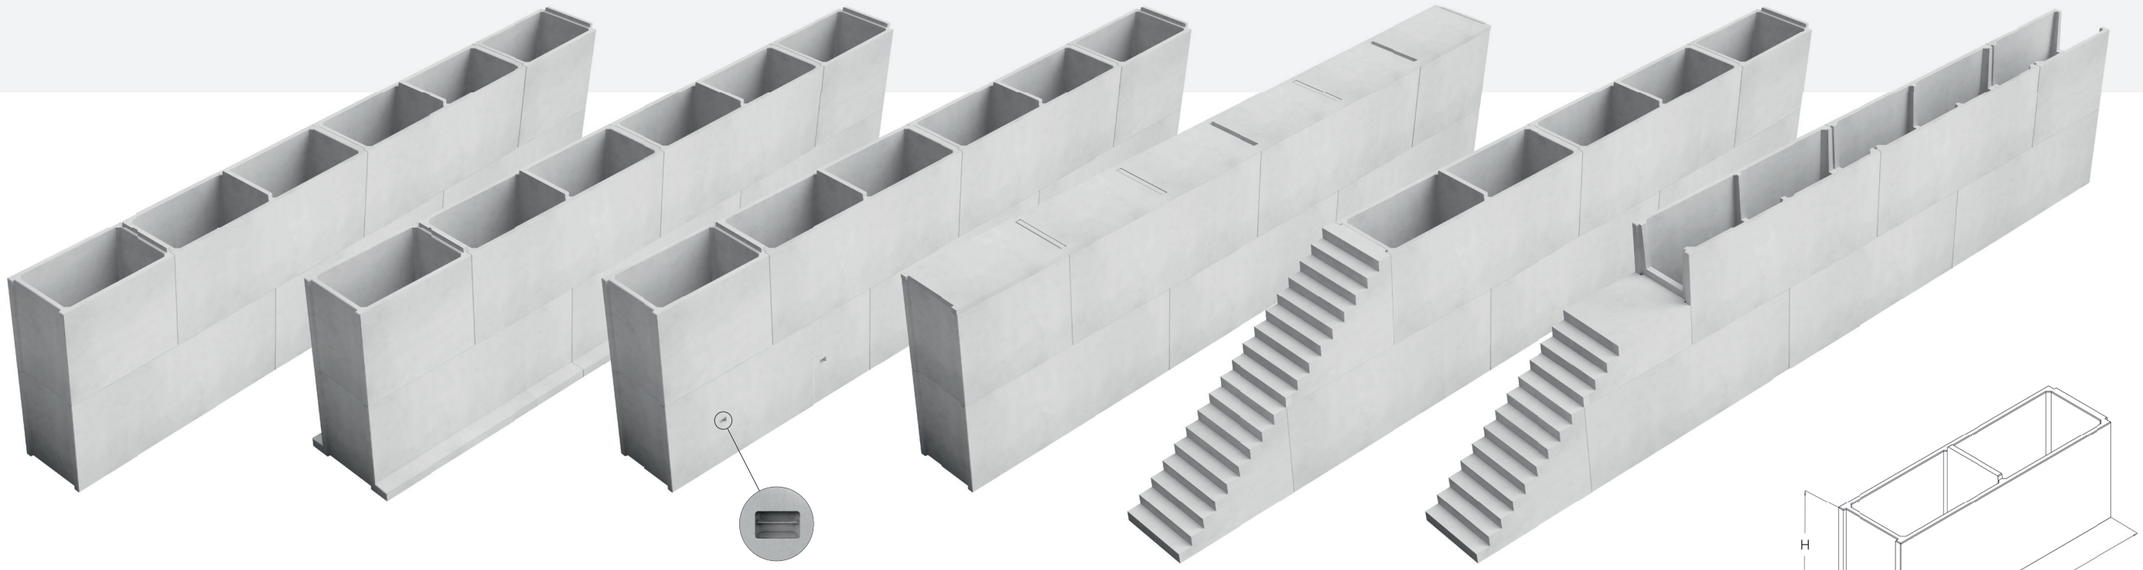

Standard

Avec talon

Avec crochet en inox

Avec plaque de recouvrement

Avec escalier
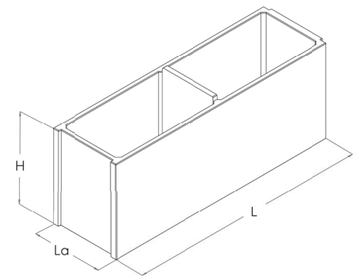
Avec couloir de circulation